


Dimmable LED Drivers

EPBOX 100D - Dimmable DALI/1-10V/PUSH

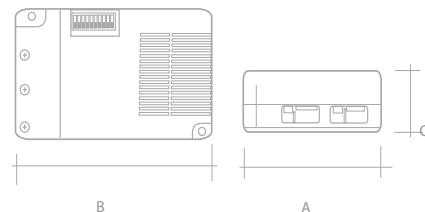

Alimentatore LED dimmerabile DALI/1-10V/Push

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Ponticello di configurazione per controllo DALI/PUSH (con memoria di stato) o controllo 1-10V (no memoria di stato) - A richiesta, versione 0-10V
- Possibilità di sincronizzare più alimentatori
- Uscita in tensione costante 24V PWM
- Morsetti rapidi e doppio connettore di uscita
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata. A richiesta, alimentazione a 230VDC.
- A richiesta, alimentazione specifica potenziata a 110V

Dimmable LED Driver DALI/1-10V/Push

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Jumper for input configuration for DALI/Push control (memory) or 1-10V control (no memory) - Control by 0-10V, on request
- Possible synchronization of more drivers
- Output in constant voltage 24V PWM
- Fast terminals and double output connection
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output. On request, 230VDC input voltage
- On request, specific boosted 110V version

Dimmbar LED-Treiber DALI/1-10V/Push

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Jumper für die Konfiguration der Eingänge DALI/Push (Memory) oder Eingang 1-10V (NO memory) - Ausführung 0-10V, auf Anfrage
- Mögliche Synchronisierung von mehreren Led-Treibern
- Ausgang auf Konstantspannung 24V PWM

- Schnellklemmen und Doppelausgang.
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang. Auf Anfrage, Speisung 230VDC
- Auf Anfrage, spezifische 110V Ausführung (boosted)

Alimentation LED graduable DALI/1-10V/Push


- Alimentation indépendante - IP20 - Isolation classe II
- Petit pont de configuration entrées DALI/Push (avec mémoire) ou entrée 1-10V (sans mémoire) - Sur demande, 0-10V.
- Possibilité de synchroniser plusieurs convertisseurs
- Sortie à tension constante 24V PWM
- Bornes rapides et double connecteur de sortie
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée. Sur demande, alimentation à 230VDC
- Sur demande alimentation spécifique à 110V boostée

Controlador Led con regulaciòn DALI/1-10V/Push

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II
- Jumper por seleccionar entradas DALI/Push (con memoria) o entrada 1-10V (sin memoria) - Salida 0-10V, bajo pedido.
- Posibilidad de sincronización de más convertidores
- Salida 24V en tensión constante PWM
- Terminales rápido y salida con doble conector
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada. Bajo pedido, alimentación 230VDC
- Versión potenciada específica 110V bajo pedido


Part number	V	OUTPUT@230V i Max	Watt	OUTPUT@110V i Max	Watt	Dimensions A x B x C
EDR008	24V	4,16A	100W	2,5A	60W	2 07 x 76 x 35

PBOX100D

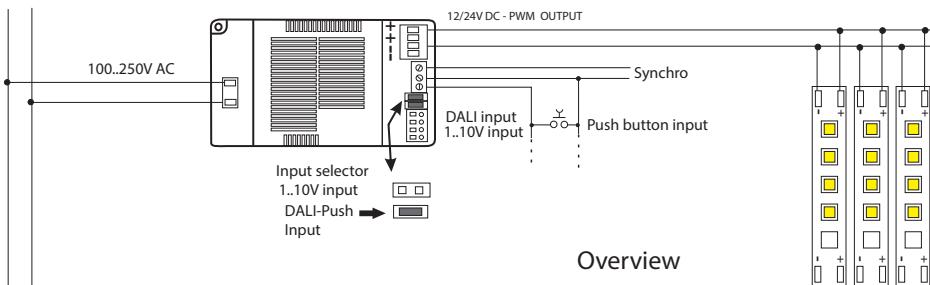


Overview

PBOX100D

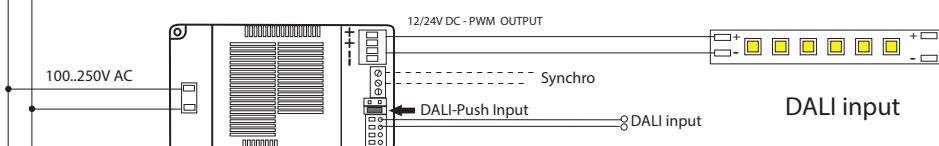


DALI input

PBOX100D

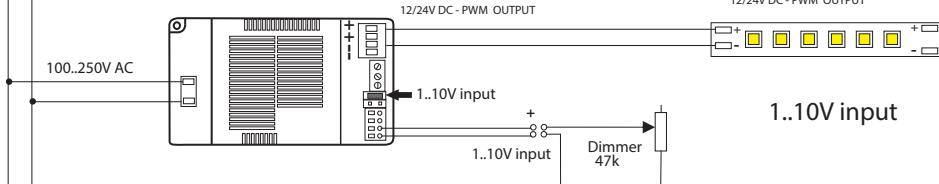

1..10V input

PBOX100D

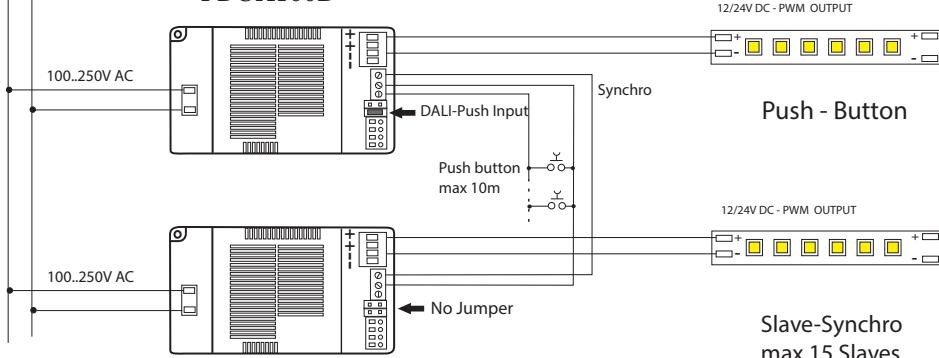

Push - Button



Slave-Synchro
max 15 Slaves